
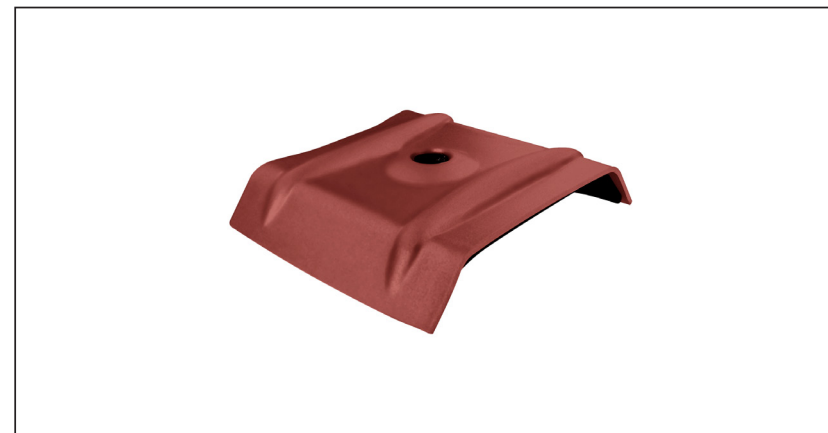


TEHNIČKI LIST

ALUMIJSKA KALOTA ZA TRAPEZ TR 18

TR-ORK TR18

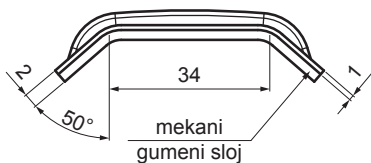


VRIJEDNOSTI ZA ODREĐIVANJE

ISPRAVNE KALOTE:

- širina gornjeg vala (mm)
- kut α (°)

ili

- širina gornjeg vala (mm)
- visina profila (mm)
- ukupna širina vala (mm)


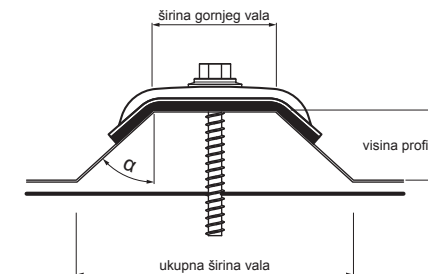


UPOTREBA:

- postaviti na TR u gornjem valu

OSOBINE:

- poboljšava stabilnost
- sigurnije pričvršćivanje

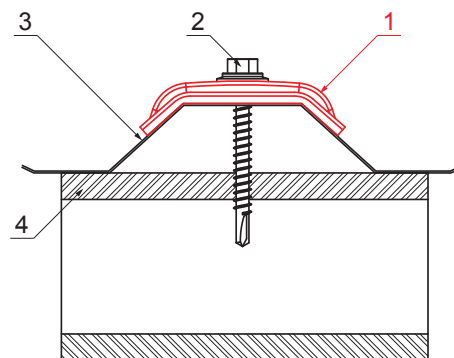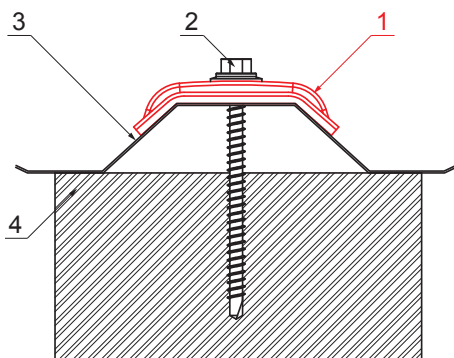

DETALJ:

1. alumijjska kalota za trapez
2. pocinčani TR vijak za drvo
3. krovni trapezni pokrov
4. drvo

DETALJ:

1. alumijjska kalota za trapez
2. pocinčani TR vijak za čelik
3. krovni trapezni pokrov
4. čelik

OC Aluminij obojeni – Vinsko crvena – RAL 3009

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA			
POMOĆNA OPREMA			STN		OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.				BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO				STARI NACRT		BROJ NACRTA
TEHNOLOG		TEHNOLOG		STARI NACRT		BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA Alumijjska kalota za trapez TR 18				Broj stranica		Stranica
				TEHNIČKI LIST		Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 12:19:26

Podaci su podložni tehničkim promjenama