
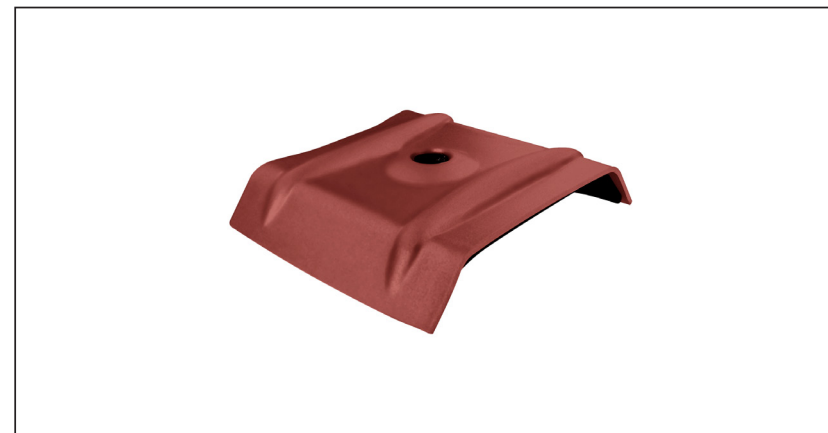


TEHNIČKI LIST

ALUMIJSKA KALOTA ZA TRAPEZ TR 18

TR-ORK TR18

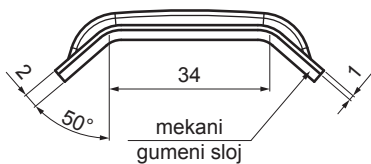


VRIJEDNOSTI ZA ODREĐIVANJE

ISPRAVNE KALOTE:

- širina gornjeg vala (mm)
- kut α (°)

ili

- širina gornjeg vala (mm)
- visina profila (mm)
- ukupna širina vala (mm)


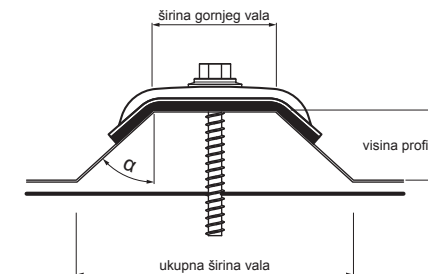


UPOTREBA:

- postaviti na TR u gornjem valu

OSOBINE:

- poboljšava stabilnost
- sigurnije pričvršćivanje

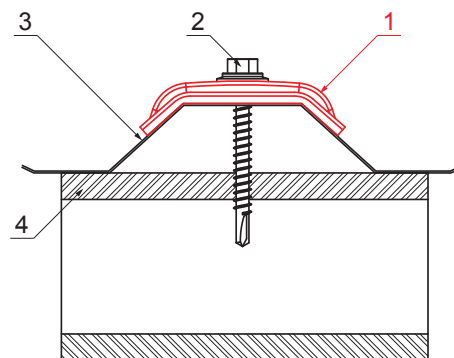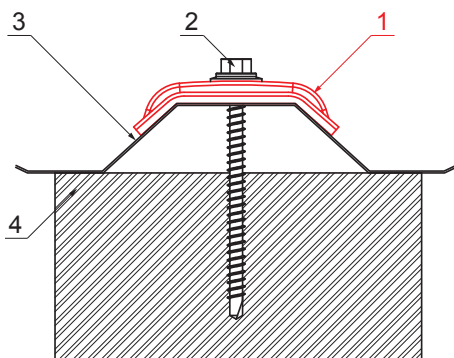

DETALJ:

1. alumijjska kalota za trapez
2. pocinčani TR vijak za drvo
3. krovni trapezni pokrov
4. drvo

DETALJ:

1. alumijjska kalota za trapez
2. pocinčani TR vijak za čelik
3. krovni trapezni pokrov
4. čelik

OC Aluminij obojeni – Vinsko crvena – RAL 3009

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA			
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO				STARI NACRT	BROJ NACRTA	
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Alumijjska kalota za trapez TR 18			Broj stranica	TR-ORK TR18	
				Stranica		

Izrađeno: 22.04.2026 01:51:44

Podaci su podložni tehničkim promjenama