


TEHNIČKI LIST

ALUMIJSKA KALOTA ZA TRAPEZ TR 18

TR-ORK TR18

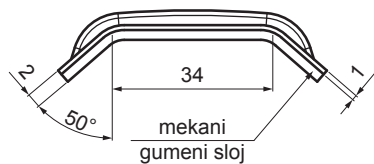


VRIJEDNOSTI ZA ODREĐIVANJE

ISPRAVNE KALOTE:

- širina gornjeg vala (mm)
- kut α (°)

ili

- širina gornjeg vala (mm)
- visina profila (mm)
- ukupna širina vala (mm)


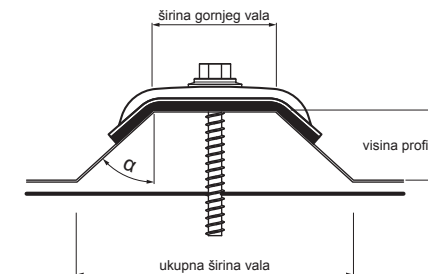


UPOTREBA:

- postaviti na TR u gornjem valu

OSOBINE:

- poboljšava stabilnost
- sigurnije pričvršćivanje

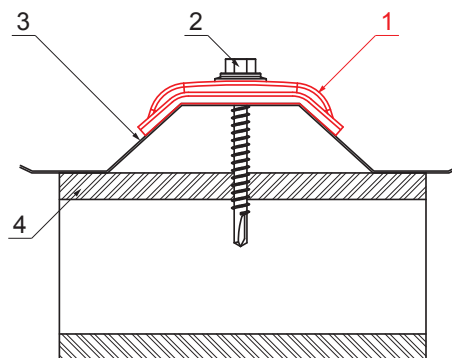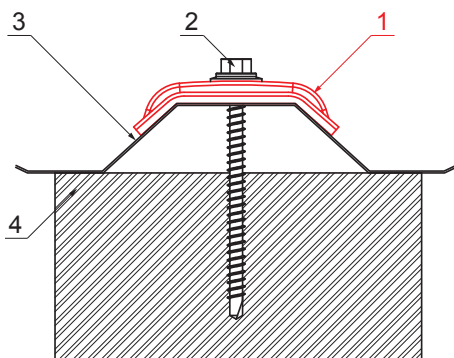

DETALJ:

1. alumijjska kalota za trapez
2. pocinčani TR vijak za drvo
3. krovni trapezni pokrov
4. drvo

DETALJ:

1. alumijjska kalota za trapez
2. pocinčani TR vijak za čelik
3. krovni trapezni pokrov
4. čelik

B Aluminij obojeni – Bijela – RAL 9010

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTPADA		TEŽINA kg		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
POMOĆNA OPREMA			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA	
TESTIRAO	TEHNOLOG			BROJ STRANICA	
NAZIV PROIZVODA	Alumijjska kalota za trapez TR 18		TR-ORK TR18		Stranica

Izrađeno: 22.04.2026 00:19:56

Podaci su podložni tehničkim promjenama