


TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

UNI-FSK

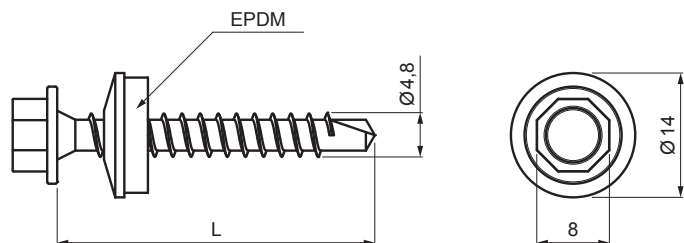

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim

TH Pocink obojeni – Tamno smeđa ČOKO – RAL 8017

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPAD	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	TEHNOLOG	STARI NACRT	REDNI BROJ POZICIJE	
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak			Broj stranica	UNI-FSK	Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 10:42:26

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60