


TEHNIČKI LIST

POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

UNI-FSK

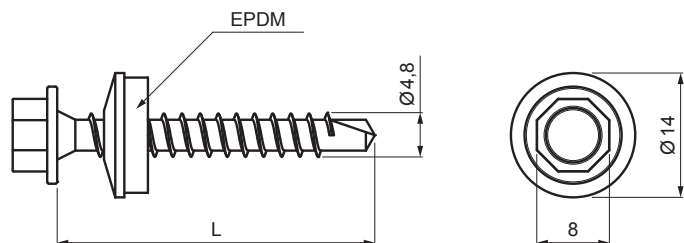

A B C



A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim



TH Pocink obojeni – Tamno smeđa ČOKO – RAL 8017

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPAD	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	TEHNOLOG	STARI NACRT	REDNI BROJ POZICIJE	
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA			Broj stranica	UNI-FSK	Stranica

Izrađeno: 22.04.2026 01:15:49

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60