



TEHNIČKI LIST

DRENAŽNA FOLIJA 8 mm

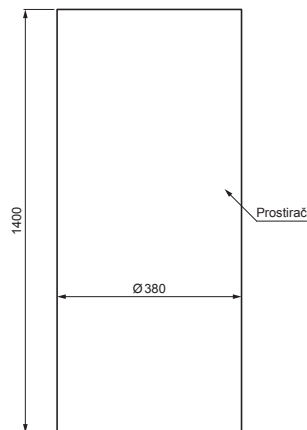

Primjer korištenja strukturiranog PROSTIRAČ-a 8 mm ispod KJG FALZ krovnim pokrovom.

Poliamidni strukturirani razdjelni sloj debljine 8 mm.



Uporaba:

Strukturirani prostirač postavlja se na razdjelne slojeve velike površine s donjom strukturom koju čine drvene oplata ili materijali na bazi drva (npr. OSB ploče). Uglavnom se koristi za limene krovove s nagibom od 5° - 20° ili također za ventilirane krovne pokrove s podkonstrukcijom od velikih ploča na bazi drva. Strukturirani prostirač izravnavava odstupanja u ravnosti podkonstrukcije do 2 mm i poboljšava klizanje dugih pokrivnih traka. Još jedna pozitivna značajka je poboljšanje prijenosa buke izazvane kišom do 9 dB..

| Tehnički parametri | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Veličina role | 1,4 m x 25 bm = 35 m ² |
| Površinska masa | oko 300 g / m ² |
| Reakcija na požar | F |
| Otpornost na UV zračenje | 4 mjeseca * |
| Težina | 10,5 kg |

* UV stabilizacija i do 4 mjeseca prema umjetnom starenju provedenom u laboratoriju prema uvjetima prosječne izloženosti suncu za klimu srednje Europe

SD-EUV FOLIA ROHOZ



Polipropilen – multifilament

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------|---------------|--------------------|----------------------|
| INDEX | ZAMIJENA | DATUM | POTPIS | | |
| VRSTA MATERIJALA | DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | | RAZRED OTPADA | | |
| POMOĆNA OPREMA | | | | STN | OZNAKA ZA SORTIRANJE |
| IZRADIO | Ing. Kluska M. | TESTIRAO | | BILJEŠKA | REDNI BROJ POZICIJE |
| TEHNOLOG | | TEHNOLOG | STARI NACRT | | BROJ NACRTA |
| NAZIV PROIZVODA | | | | SD-EUV FOLIA ROHOZ | |
| Drenažna folija 8 mm | | | | Broj stranica | Stranica |

Izrađeno: 19.04.2026 17:24:10

Podaci su podložni tehničkim promjenama