


TEHNIČKI LIST

POLIETILENSKA TRAKA

SD-EUV D-PUR

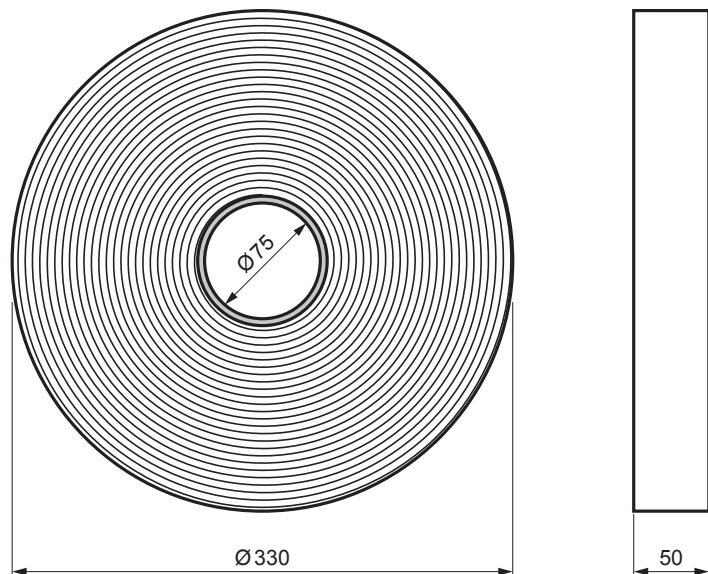

Polietilenska traka sa zatvorenim ćelijama

Jednostrana pjenasta polietilenska traka sa zatvorenim ćelijama obložena akrilnim disperzijskim ljepilom. Namijenjena za upotrebu kao brtvena traka u krovopokrivačkim i građevinskim radovima. Elastična struktura omogućuje izravnavanje kontralata postavljenog na krovnu membranu.

Tehnički parametri	
Veličina trake (ŠxVxD)	50 mm x 3 ± 0,15 mm x 30 bm
Gustoća	30 kg/m ³
Vlačna čvrstoća	min. 1,4 N/cm
Otpornost na UV zračenje	6 mjeseci *
Temperatura tijekom uporabe	+5 °C do +25 °C
Radna temperatura	-30 °C do +90 °C
Težina	0,25 kg

* UV stabilizacija i do 6 mjeseci prema umjetnom starenju provedenom u laboratoriju prema uvjetima prosječne izloženosti suncu za klimu srednje Europe

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTPADA		TEŽINA kg		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
POMOĆNA OPREMA			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
TESTIRAO		TEHNOLOG			
NAZIV PROIZVODA	Polietilenska traka		Broj stranica	SD-EUV D-PUR	
				Stranica	

Izrađeno: 05.03.2026 13:10:29

Podaci su podložni tehničkim promjenama