


TEHNIČKI LIST

POLIETILENSKA TRAKA

SD-EUV D-PUR

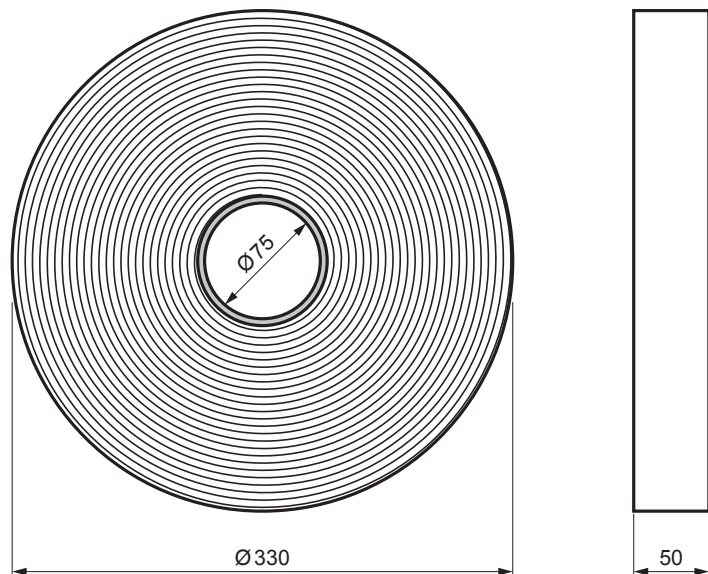

Polietilenska traka sa zatvorenim ćelijama

Jednostrana pjenasta polietilenska traka sa zatvorenim ćelijama obložena akrilnim disperzijskim ljepilom. Namijenjena za upotrebu kao brtvena traka u krovopokrivačkim i građevinskim radovima. Elastična struktura omogućuje izravnavanje kontralata postavljenog na krovnu membranu.

Tehnički parametri	
Veličina trake (ŠxVxD)	50 mm x 3 ± 0,15 mm x 30 bm
Gustoća	30 kg/m ³
Vlačna čvrstoća	min. 1,4 N/cm
Otpornost na UV zračenje	6 mjeseci *
Temperatura tijekom uporabe	+5 °C do +25 °C
Radna temperatura	-30 °C do +90 °C
Težina	0,25 kg

* UV stabilizacija i do 6 mjeseci prema umjetnom starenju provedenom u laboratoriju prema uvjetima prosječne izloženosti suncu za klimu srednje Europe

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA - POLUPROIZVOD		TEŽINA kg		
POMOĆNA OPREMA			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Polietilenska traka			SD-EUV D-PUR	Stranica
				Broj stranica	

Izrađeno: 21.04.2026 21:59:01

Podaci su podložni tehničkim promjenama