




TEHNIČKI LIST

KROVNI TRAPEZNI POKROV S POJAČANJEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)

W-TR 18A+ SQ

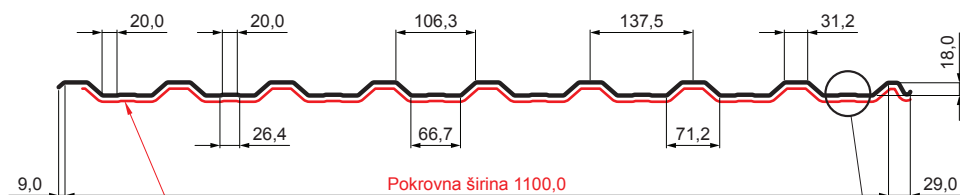

SQ = FILC PROTIV KONDENZACIJE I BUKE debljina 3–4 mm
info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

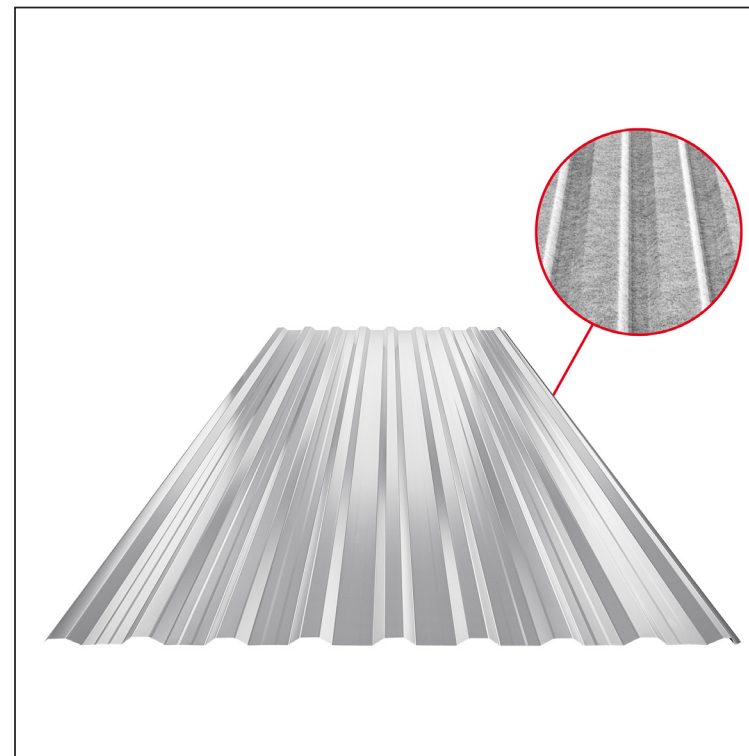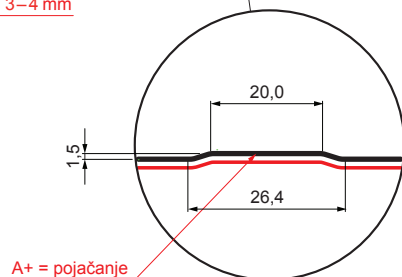

BH Aluminij obojeni – Srebrna – RAL 9006

| Tehnički parametri [mm] | |
|-------------------------|--------------|
| Pokrovna širina | 1100,0 |
| Ukupna širina | 1138,0 |
| Visina profila | 18,0 |
| Debljina lima | 0,70 |
| Duljina pokrova | maks. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| INDEX | ZAMJENA | DATUM | POTPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| VRSTA MATERIJALA | | | RAZRED OTPADA | TEŽINA kg | RAZMJER | | |
| DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | | | | STN | OZNAKA ZA SORTIRANJE | | |
| POMOĆNA OPREMA | | IZRADIO Ing. Kluska M. | | BILJEŠKA | REDNI BROJ POZICIJE | | |
| TESTIRAO | | TEHNOLOG | | STARI NACRT | BROJ NACRTA | | |
| NAZIV PROIZVODA | | Krovni trapezni pokrov s pojačanjem TR 18A+ SQ (sound – aqua) | | | Broj stranica | W-TR 18A+ SQ | Stranica |

Izrađeno: 22.05.2026 23:20:32

Podaci su podložni tehničkim promjenama