

ZAŠTITNA CIJEV S REVIZIONIM OTVOROM

DVIJE MOGUĆNOSTI
SPAJANJA ZAŠTITNIH
CIJEVI NA KANALIZACIJU

DOSTUPNI MATERIJAL

■ Pocink

OPCIJE BOJA

■ Pocink obojeni

■ Aluminij obojeni


■ Aluminij obojeni W.15

PREDNOSTI NA PRVI POGLED

- Otporna na udarce
- Lagana montaža
- Patentirano grlo
- Revizijski otvor za jednostavno čišćenje
- Univerzalni završetak zaštitne cijevi

PROMJERI I DUŽINE ZAŠTITNE CIJEVI

Artikal	ø 80	ø 100	ø 120
1,0 m	•	•	•
1,5 m		•	•

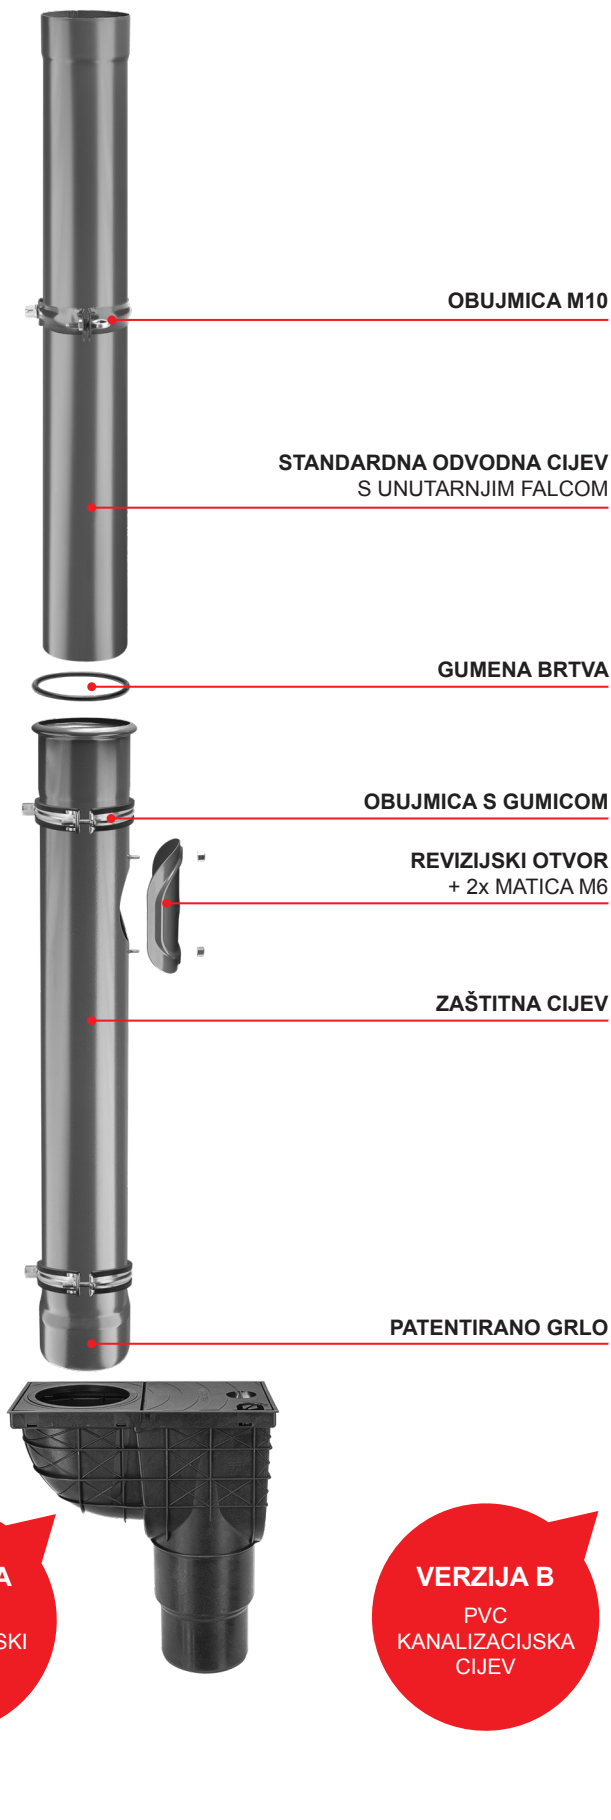

OBUJMICA M10

STANDARDNA ODVODNA CIJEV
S UNUTARNJIM FALCOM

GUMENA BRTVA

OBUJMICA S GUMICOM

REVIZIJSKI OTVOR
+ 2x MATICA M6

ZAŠTITNA CIJEV

PATENTIRANO GRLO

VERZIJA A

PVC
KANALIZACIJSKI
ISPUST

VERZIJA B

PVC
KANALIZACIJSKA
CIJEV