

KJG


QUALITY®

KATALOG KROVNI POKROVI KJG





ODGOVORNI PARTNER ZA VAŠ KROV

**Krovni pokrov KJG FALZ**

■ Krovni pokrov KJG FALZ	6
■ Nijanse boja i kvaliteta boja	8
■ Oprema – krovni pokrov KJG FALZ	10

Limeni pokrov UNI

■ Limeni pokrov UNI 1	12
■ Nijanse boja i kvaliteta boja	14
■ Oprema – limeni pokrov UNI 1	15
■ Limeni pokrov UNI 2	16
■ Nijanse boja i kvaliteta boja	18
■ Oprema – limeni pokrov UNI 2	19

Trapezni profili TR

■ Krovni trapezni pokrov 18A	20
■ Krovni trapezni pokrov 18A+	20
■ Krovni trapezni pokrov 35A	21
■ Krovni trapezni pokrov 35A+	21
■ Fasadni trapez 18B	22
■ Fasadni trapez 18B+	22
■ Fasadni trapez 35B	23
■ Fasadni trapez 35B+	23
■ Nijanse boja i kvaliteta boja	24
■ Oprema – trapezni profili TR	25

Krovni pokrov KJG CLICK sistem

■ Krovni panel CLICK 205 P, R, T25, T58	26
■ Krovni panel CLICK 306 P, R, T25, T58	26
■ Krovni panel CLICK 515 P, R, T25, T58	26
■ Nijanse boja i kvaliteta boja	28
■ Oprema – krovni pokrov KJG CLICK sistem	29

Krovni pokrov KJG romb

■ Krovni pokrov KJG romb 350 x 350	30
■ Nijanse boja i kvaliteta boja	32
■ Oprema – krovni pokrov KJG romb	33

Fasadna ploča KJG

■ Fasadna ploča P, R, RR, DD, RDD	34
-----------------------------------	----



KOMPLETNI KROVNI SUSTAV


KROVNI POKROV KJG FALZ



3

2

4

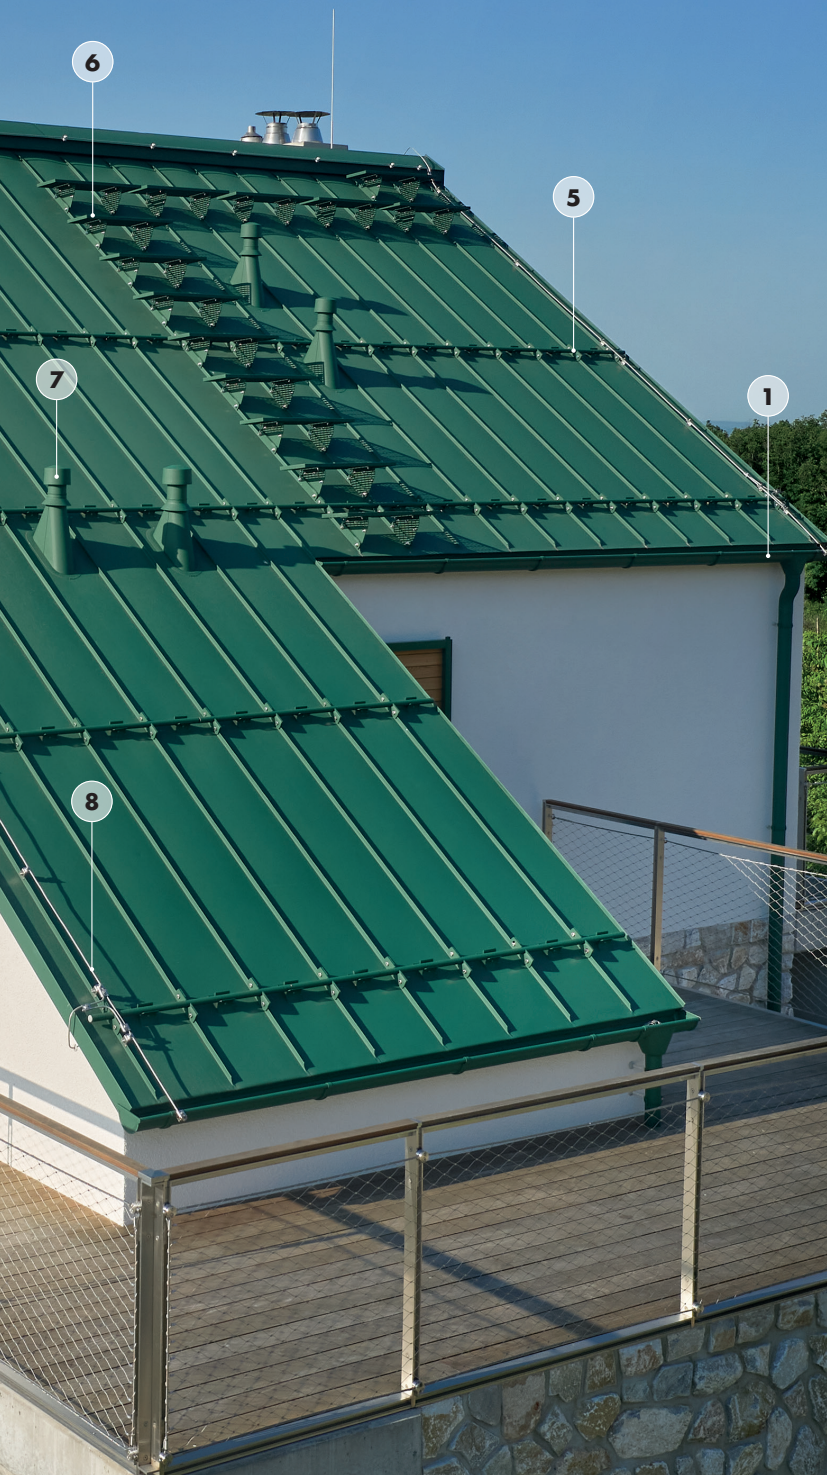

KJG se ne specijalizira samo za sustave odvodnje, već i za krovne pokrove, krovne dodatke i mnogo više toga. Svi proizvodi dolaze u standardiziranim bojama i skladno se uklapaju u cjelinu. Međutim, naš glavni prioritet i dalje je pružanje najviše razine kvalitete te pouzdanih i učinkovitih rješenja za krovne i odvodne sustave.

1 SUSTAV ODVODNJE KJG

2 KROVNI POKROV KJG FALZ

3 VETERLAJSNA


4 SLJEMENJAK

5 SNJGOBRANI

6 KROVNA GAZIŠTA

7 VENTILACIJSKI ODZRAČNIK

8 DEHN – SUSTAV GROMOBRANSKE ZAŠTITE



Krovni pokrov KJG FALZ

Tehnički parametri KJG FALZ

Razvijena širina trake (mm)	Oсни razmak (cca mm)	Pokrovna širina (cca mm)
417	343	347
500	426	430
625	551	555
650	576	580
670	596	600

Izrađeno od materijala

Pocink	Pocink obojeni
Bakar	Pocink obojeni MATT
Inox	Pocink obojeni STUCCO
Cinkotit	Pocink obojeni MATT STUCCO
Cinkotit Patina, Škriljevca siva	Aluminij obojeni
Cinkotit Patina, Plavo siva	Aluminij obojeni W.15
Aluminij	Aluminij obojeni STUCCO
	Aluminij obojeni W.15 STUCCO



Krovni pokrov KJG FALZ

Tradicija i moderna tehnologija u jednom

KJG FALZ je visokokvalitetna falcana krovna ploča koja se ističe svojom elegancijom, izdržljivošću i univerzalnom primjenom. Zahvaljujući preciznoj obradi i pouzdanim spojnim sustavom, pruža **maksimalnu zaštitu od kiše, snijega i jakog vjetra**.

Ova ploča pogodna je za moderne zgrade, kao i za one s povijesnim značajem, a njezina fleksibilnost omogućuje jednostavno pokrivanje čak i najkompliciranijih krovnih oblika. **Jednostavna montaža, mala težina i dugovječnost** čine KJG FALZ izvrsnom investicijom za svaki dom.

Odaberite **KJG FALZ – spoj tradicionalnog izgleda s inovacijom za savršen krov!**

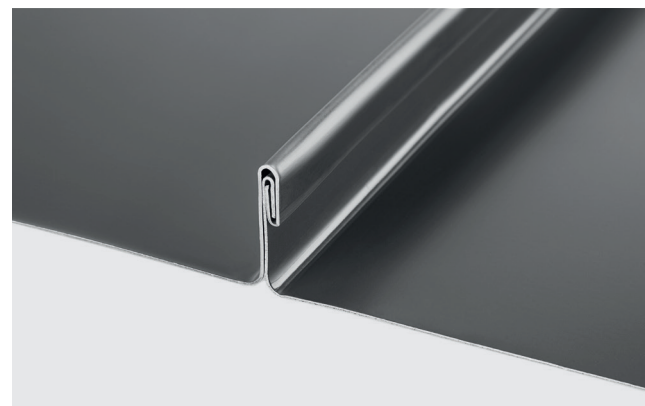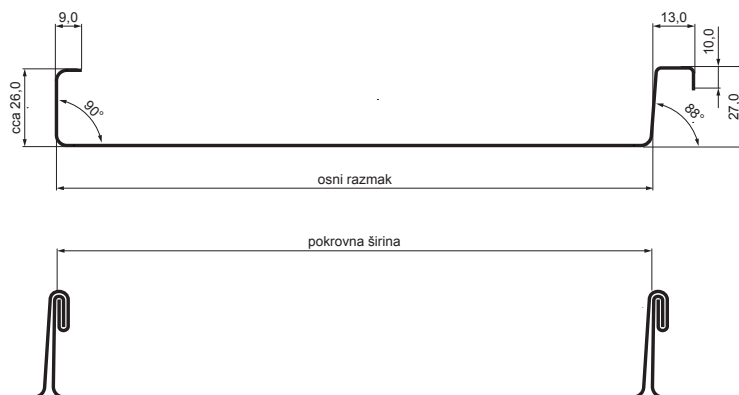





1 Natur

PZ Pocink 1	M Bakar 3	N Inox 4	TZ Cinkotit 5	TZ Patina – BG Plavo siva RAL 7045 6	TZ Patina – SG Škriljevca siva RAL 7043 7	W Aluminij 15
-----------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	---	--	-------------------------

2 Pocink obojeni Poliester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028 1	AN Antracit RAL 7016 2	IC Intenzivno crna RAL 9005 3	OC Vinsko crvena RAL 3009 4	MH Bakreno smeđa RAL 8004 5	SB Sivo bijela RAL 9002 6	BH Srebrna RAL 9006 7
PS Prašno siva RAL 7037 8	MM Metalik bakrena RAL extra 9	BHT Tamno srebrna RAL 9007 10	MZ Mahunasto zelena RAL 6005 11	MOT Tamno plava RAL 5010 12	TZ Travnato zelena RAL 6011 13	TH Tamno smeđa ČOKO RAL 8017 14

3 Pocink obojeni Poliuretan 35 µm RWG

BHT – P.20 Tamno srebrna RAL 9007 1
--

5 Pocink obojeni MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT


ANM Antracit RAL 7016 19	TMM Testa di Moro RAL 8028 20	ICM Intenzivno crna RAL 9005 21	MHM Bakreno smeđa RAL 8004 22	OCM Vinsko crvena RAL 3009 23	PSM Prašno siva RAL 7037 24
---------------------------------------	--	--	--	--	--

6 Pocink obojeni STUCCO Poliester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016 25	TMS Testa di Moro RAL 8028 26	ICS Intenzivno crna RAL 9005 27	QCS Vinsko crvena RAL 3009 28	MHS Bakreno smeđa RAL 8004 29
---------------------------------------	--	--	--	--


Tehnologija tiska ne omogućava precizan prikaz boja, stoga su navedene boje orijentacijske i mogu se razlikovati od stvarnih. Boje uzoraka podliježu proizvodnim tolerancijama i mogu se neznatno razlikovati od materijala isporučenog na gradilište.




7  **Pocink obojeni MATT STUCCO**
Poliester 35 µm – 3D EFFECT




8  **Aluminij obojeni**
Poliester 25 µm

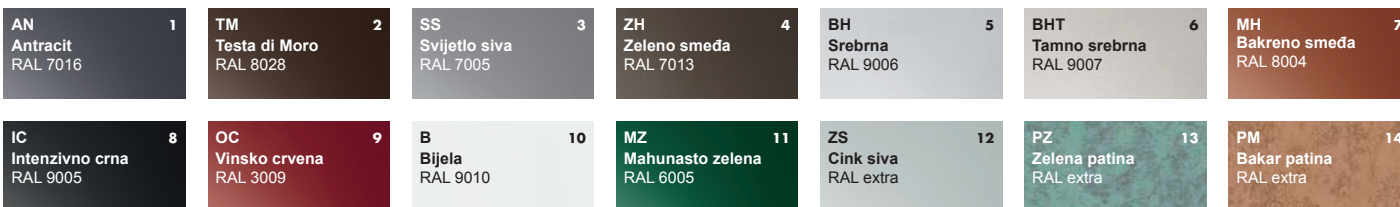


9  **Aluminij obojeni W.15**
Poliester 25 µm – 3D EFFECT



10  **Aluminij obojeni STUCCO**
Poliester 25 µm



11  **Aluminij obojeni W.15 STUCCO**
Poliester 25 µm – 3D EFFECT





Inox hafter
KJG FALZ



Pocinčani vijak
sa torx glavom



Traka za brtvljenje
utora KJG FALZ



Krovni izlaz 800 x 250



Nosač solarnog panela
za falcni pokrov



Držač cijevi snjegobrana
falcanog pokrova



Nastavak držača cijevi
snjegobrana falcanog pokrova



Rezač leda snjegobrana
falcanog pokrova



Cijev snjegobrana



PVC spojka cijevi
snjegobrana



PVC poklopac cijevi snjegobrana
falcanog pokrova



PVC stabilizacijski
prsten cijevi snjegobrana



Krovno gazište – set



Montažna pločica sa
držačem prečke i osiguračem



Montažna pločica sa
držačem za solarne panele



Montažna pločica
osnovna




Držač cijevi, 1ot



Držač cijevi, 2ot



Podložak ventilacijskog
odzračnika, odzračnik + EPDM



Odzračnik sljemena










Krovni pokrov UNI 1

Tehnički parametri UNI 1


Pokrovná širina	1 105,0
Ukupna širina	1 195,0
Visina profila	23,0
Visina prelisa (standard / nestandard)	20/15
Duljina modula (standard / nestandard)	350/400
Minimalna duljina	480,0
Maksimalna duljina	8 400,0

Izrađeno od materijala


-  Pocink obojeni
-  Pocink obojeni MATT
-  Pocink obojeni STUCCO
-  Pocink obojeni MATT STUCCO
-  Aluminij obojeni



Mogućnost primjene filca protiv kondenzacije i buke (UNI 1 SQ)



Minimalni nagib

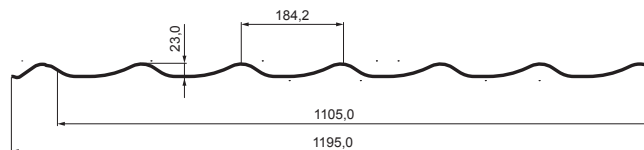


Krovni pokrov UNI 1 Spoj elegancije, izdržljivosti i praktičnosti

Tražite krovnu ploču koja će vašem domu dati elegantan izgled, a istovremeno pružiti maksimalnu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta? **UNI 1** je idealno rješenje! Ova moderna metalna krovna ploča kombinira bezvremenski dizajn klasične crijepne ploče s prednostima laganog i čvrstog metala.

Zahvaljujući preciznoj obradi i kvalitetnim materijalima, pruža **visoku otpornost na ekstremne vremenske uvjete poput** jakog vjetera, kiše ili niskih temperatura. Istovremeno zadržava svoju postojanost boje i dugovječnost bez potrebe za zahtjevnim održavanjem.

Montaža krovne ploče UNI 1 **brza je i učinkovita**, što štedi vrijeme i troškove montaže. Zbog svoje male težine ne opterećuje krovnu konstrukciju, čineći je pogodnom ne samo za nove objekte, već i za rekonstrukciju starijih građevina.

Odaberite UNI 1 i pružite svom domu **elegantan izgled, pouzdanu zaštitu i iznimnu kvalitetu koja traje desetljećima!**

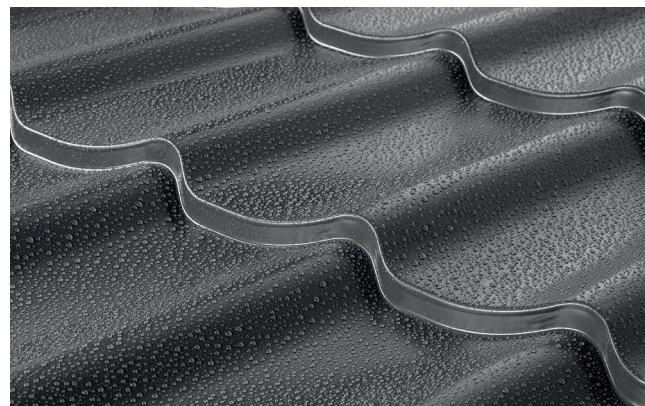





2 Pocink obojeni Poliester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028	AN Antracit RAL 7016	IC Intenzivno crna RAL 9005	OC Vinsko crvena RAL 3009	MH Bakreno smeđa RAL 8004	SB Sivo bijela RAL 9002	BH Srebrna RAL 9006
PS Prašno siva RAL 7037	MM Metalik bakrena RAL extra	BHT Tamno srebrna RAL 9007	MZ Mahunasto zelena RAL 6005	MOT Tamno plava RAL 5010	TZ Travnato zelena RAL 6011	TH Tamno smeđa ČOKO RAL 8017
B Bijela RAL 9010	LS Blago siva RAL 7035	SK Slonova kost RAL 1015	RC Rally crvena RAL 3020			

5 Pocink obojeni MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	TMM Testa di Moro RAL 8028	ICM Intenzivno crna RAL 9005	MHM Bakreno smeđa RAL 8004	OCM Vinsko crvena RAL 3009	PSM Prašno siva RAL 7037
------------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------------

6 Pocink obojeni STUCCO Poliester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	TMS Testa di Moro RAL 8028	ICS Intenzivno crna RAL 9005	OCS Vinsko crvena RAL 3009	MHS Bakreno smeđa RAL 8004
------------------------------------	---	---	---	---


7 Pocink obojeni MATT STUCCO Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	TMMS Testa di Moro RAL 8028
-------------------------------------	--

8 Aluminij obojeni Poliester 25 µm

AN Antracit RAL 7016	TM Testa di Moro RAL 8028	BH Srebrna RAL 9006	BHT Tamno srebrna RAL 9007	B Bijela RAL 9010
-----------------------------------	--	----------------------------------	---	--------------------------------

Tehnologija tiska ne omogućava precizan prikaz boja, stoga su navedene boje orijentacijske i mogu se razlikovati od stvarnih. Boje uzoraka podliježu proizvodnim tolerancijama i mogu se neznatno razlikovati od materijala isporučenog na gradilište.



Izolacijska spužva
za UNI 1 pokrov



Sljemenjak za
limeni pokrov



Čelo sljemenjaka



Obli završetak sljemena




Ventilirajući sljemenjak



Snjegobran obli za
UNI limeni pokrov



EPDM podloška za
obli snjegobran



Snjegobran za UNI
limeni pokrov



Ojačanje snjegobrana
krovnog pokrova



EPDM podloška za
snjegobran pokrova



Ventilacija dimnjaka
za UNI 2 Ø 150 mm



Crijevo sa spojnicom
65 cm/15 kuteva




Krovno gazište UNI




Spojka krovnog gazišta



Uljevni lim



Završna krovna
vjetrobarska lajsna



Krovna uvala




Klinasto brtvilo



Pocinčani
samorezni vijak



Korekturni sprej
400 ml



Krovni pokrov UNI 2

Tehnički parametri UNI 2


Pokrovná širina	1 100,0
Ukupna širina	1 184,0
Visina profila	24,5
Visina preliasa (standard / nestandard)	20/15
Duljina modula (standard / nestandard)	350/400
Minimalna duljina	480,0
Maksimalna duljina	8 400,0

Izrađeno od materijala


- Pocink obojeni
- Pocink obojeni MATT
- Pocink obojeni STUCCO
- Pocink obojeni MATT STUCCO
- Aluminij obojeni



Mogućnost primjene filca protiv kondenzacije i buke (**UNI 2 SQ**)



Minimalni nagib

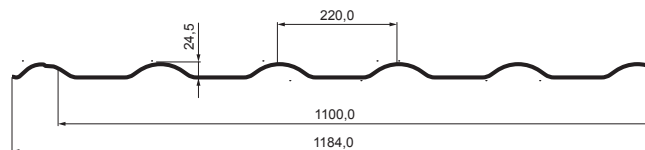

Krovni pokrov UNI 2


Klasična elegancija u modernom izdanju

Krov je kruna vašeg doma, stoga zaslužuje najbolje! **UNI 2** je pouzdan **krovni pokrov** koji spaja bezvremenski dizajn i visoku funkcionalnost. Njegov elegantan profil daje krovu ekskluzivan izgled, a istovremeno osigurava iznimnu otpornost na vremenske uvjete.

Zahvaljujući preciznoj izradi i visokokvalitetnim materijalima, možete računati na dug vijek trajanja, minimalno održavanje i visoku čvrstoću. **UNI 2** je dizajniran da izdrži vjetar, kišu, snijeg i UV zračenje, pružajući dugotrajnu zaštitu vašem domu.

Montaža ovog **krovnog pokrova** je brza i jednostavna, omogućujući učinkovitu realizaciju krovnih projekata bez nepotrebnih komplikacija. Osim toga, zbog svoje male težine ne opterećuje krovnu konstrukciju, što je idealno rješenje i za novogradnje i za renovacije.

Odaberite **UNI 2** – savršen spoj estetike, otpornosti i modernog dizajna!

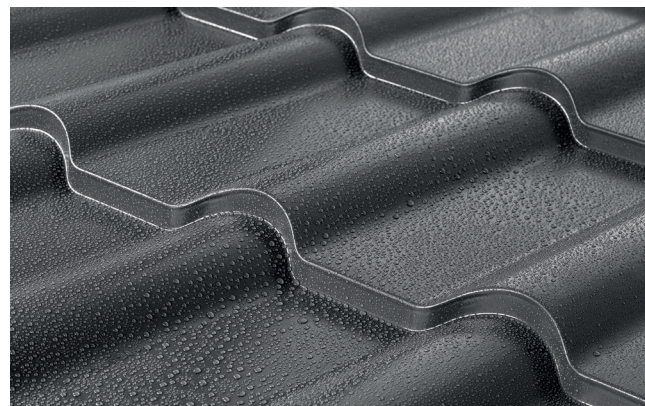





2 Pocink obojeni Poliester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028	AN Antracit RAL 7016	IC Intenzivno crna RAL 9005	OC Vinsko crvena RAL 3009	MH Bakreno smeđa RAL 8004	SB Sivo bijela RAL 9002	BH Srebrna RAL 9006
PS Prašno siva RAL 7037	MM Metalik bakrena RAL extra	BHT Tamno srebrna RAL 9007	MZ Mahunasto zelena RAL 6005	MOT Tamno plava RAL 5010	TZ Travnato zelena RAL 6011	TH Tamno smeđa ČOKO RAL 8017
B Bijela RAL 9010	LS Blago siva RAL 7035	SK Slonova kost RAL 1015	RC Rally crvena RAL 3020			

5 Pocink obojeni MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	TMM Testa di Moro RAL 8028	ICM Intenzivno crna RAL 9005	MHM Bakreno smeđa RAL 8004	OCM Vinsko crvena RAL 3009	PSM Prašno siva RAL 7037
------------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------------

6 Pocink obojeni STUCCO Poliester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	TMS Testa di Moro RAL 8028	ICS Intenzivno crna RAL 9005	OCS Vinsko crvena RAL 3009	MHS Bakreno smeđa RAL 8004
------------------------------------	---	---	---	---


7 Pocink obojeni MATT STUCCO Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	TMMS Testa di Moro RAL 8028
-------------------------------------	--

8 Aluminij obojeni Poliester 25 µm

AN Antracit RAL 7016	TM Testa di Moro RAL 8028	BH Srebrna RAL 9006	BHT Tamno srebrna RAL 9007	B Bijela RAL 9010
-----------------------------------	--	----------------------------------	---	--------------------------------

Tehnologija tiska ne omogućava precizan prikaz boja, stoga su navedene boje orijentacijske i mogu se razlikovati od stvarnih. Boje uzoraka podliježu proizvodnim tolerancijama i mogu se neznatno razlikovati od materijala isporučenog na gradilište.



Izolacijska spužva
za UNI 2 pokrov



Sljemenjak za
limeni pokrov



Čelo sljemenjaka



Obli završetak sljemena



Ventilirajući sljemenjak



Snjegobran obli
za UNI limeni pokrov



EPDM podloška za
obli snjegobran



Snjegobran za UNI
limeni pokrov



Ojačanje snjegobrana
krovnog pokrova



EPDM podloška za
snjegobran pokrova



Ventilacija dimnjaka
za UNI 2 Ø 150 mm



Crijevo sa spojnicom
65 cm/15 kuteva




Krovno gazište UNI




Spojka krovnog gazišta



Uljevni lim



Završna krovna
vjetrobanska lajsna



Krovna uvala



Klinasto brtvilo



Pocinčani
samorezni vijak



Korekturni sprej
400 ml



Krovni trapezni pokrov TR 18A

Tehnički parametri TR 18A


Pokrovna širina	1 100,0
Ukupna širina	1 138,0
Visina profila	18,0
Minimalna duljina	480,0
Maksimalna duljina	8 000,0

Izrađeno od materijala



- Pocink
- Aluzink
- Pocink obojeni
- Pocink obojeni MATT
- Aluminij
- Aluminij obojeni



Mogućnost primjene filca protiv kondenzacije i buke (TR 18A SQ)



Minimalni nagib

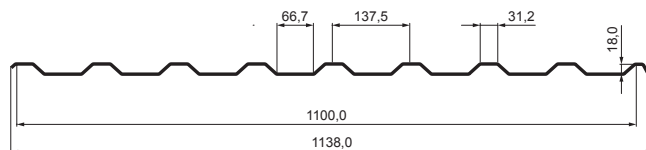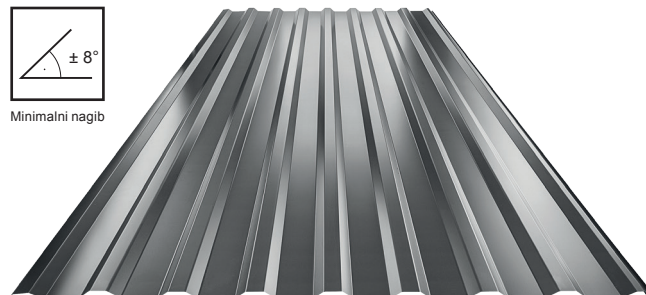

Krovni trapezni pokrov TR 18A+

Tehnički parametri TR 18A+


Pokrovna širina	1 100,0
Ukupna širina	1 138,0
Visina profila	18,0
Minimalna duljina	480,0
Maksimalna duljina	8 000,0

Izrađeno od materijala



- Pocink
- Aluzink
- Pocink obojeni
- Pocink obojeni MATT
- Aluminij
- Aluminij obojeni




Mogućnost primjene filca protiv kondenzacije i buke (TR 18A+ SQ)



Minimalni nagib

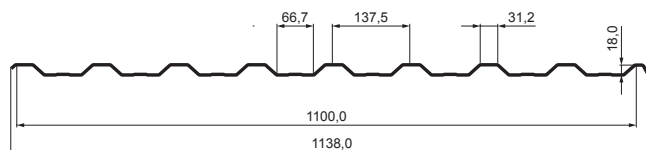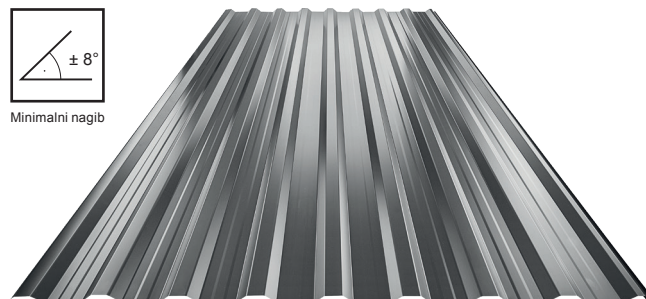



Krovni trapezni pokrov TR 35A

Tehnički parametri TR 35A


Pokrovna širina	1 060,0
Ukupna širina	1 085,0
Visina profila	35,0
Minimalna duljina	480,0
Maksimalna duljina	8 000,0

Izrađeno od materijala



- Pocink
- Aluzink
- Pocink obojeni
- Pocink obojeni MATT
- Aluminij
- Aluminij obojeni



Mogućnost primjene filca protiv kondenzacije i buke (TR 35A SQ)



Minimalni nagib

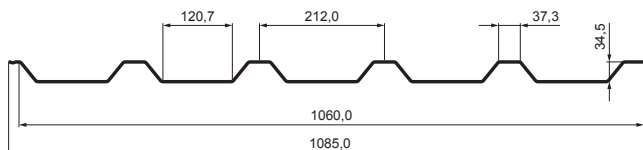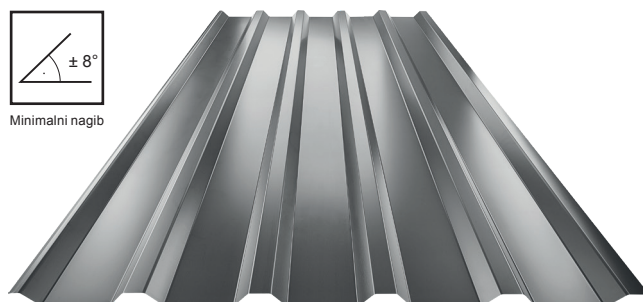

Krovni trapezni pokrov TR 35A+

Tehnički parametri TR 35A+

Pokrovna širina	1 060,0
Ukupna širina	1 085,0
Visina profila	35,0
Minimalna duljina	480,0
Maksimalna duljina	8 000,0

Izrađeno od materijala



- Pocink
- Aluzink
- Pocink obojeni
- Pocink obojeni MATT
- Aluminij
- Aluminij obojeni




Mogućnost primjene filca protiv kondenzacije i buke (TR 35A+ SQ)



Minimalni nagib

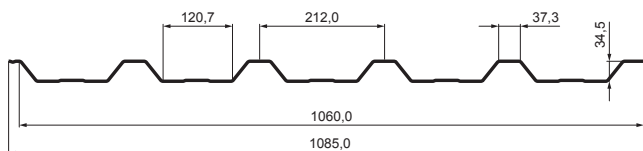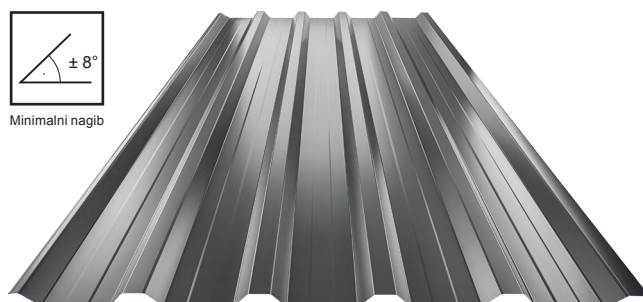











Fasadni trapez TR 18B

Tehnički parametri TR 18B

Pokrovna širina	1 100,0
Ukupna širina	1 138,0
Visina profila	18,0
Minimalna duljina	480,0
Maksimalna duljina	8 000,0

Izrađeno od materijala

-  Pocink
-  Aluzink
-  Pocink obojeni
-  Pocink obojeni MATT
-  Aluminij
-  Aluminij obojeni

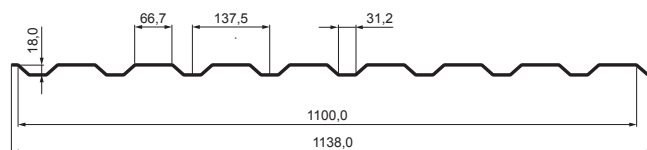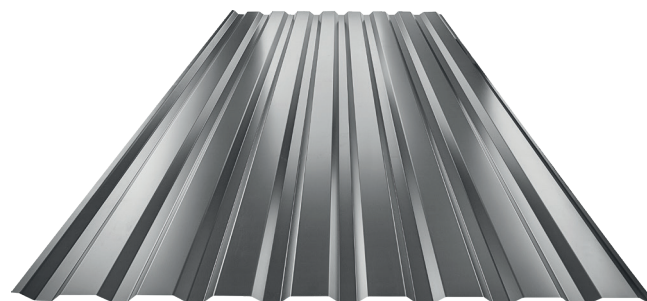









Fasadni trapez TR 18B+


Tehnički parametri TR 18B+

Pokrovna širina	1 100,0
Ukupna širina	1 138,0
Visina profila	18,0
Minimalna duljina	480,0
Maksimalna duljina	8 000,0

Izrađeno od materijala

-  Pocink
-  Aluzink
-  Pocink obojeni
-  Pocink obojeni MATT
-  Aluminij
-  Aluminij obojeni

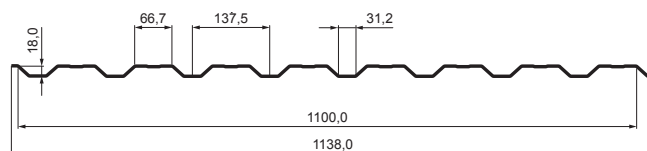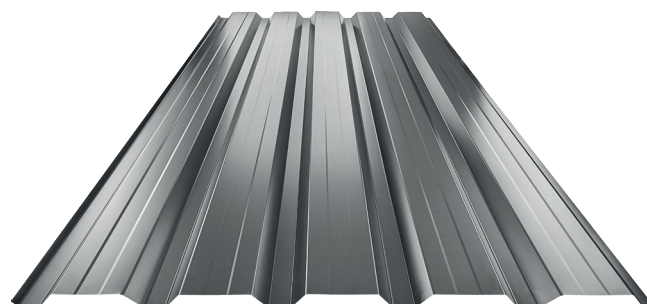











Fasadni trapez TR 35B

Tehnički parametri TR 35B

Pokrovna širina	1 060,0
Ukupna širina	1 085,0
Visina profila	35,0
Minimalna duljina	480,0
Maksimalna duljina	8 000,0

Izrađeno od materijala

-  Pocink
-  Aluzink
-  Pocink obojeni
-  Pocink obojeni MATT
-  Aluminij
-  Aluminij obojeni

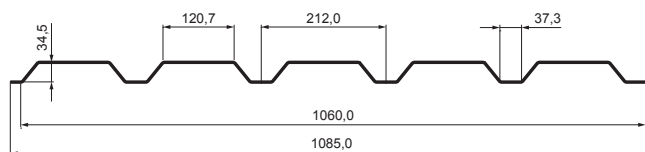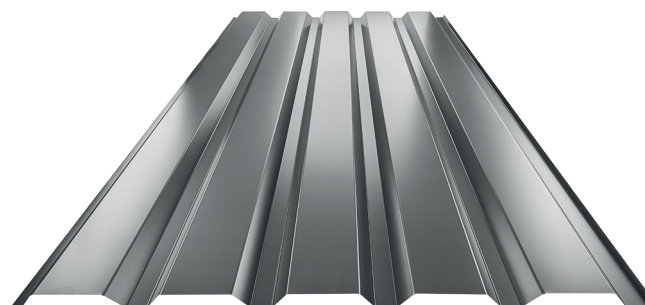









Fasadni trapez TR 35B+

Tehnički parametri TR 35B+

Pokrovna širina	1 060,0
Ukupna širina	1 085,0
Visina profila	35,0
Minimalna duljina	480,0
Maksimalna duljina	8 000,0


Izrađeno od materijala

-  Pocink
-  Aluzink
-  Pocink obojeni
-  Pocink obojeni MATT
-  Aluminij
-  Aluminij obojeni

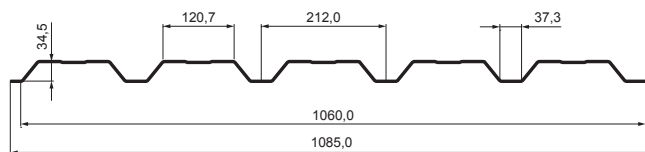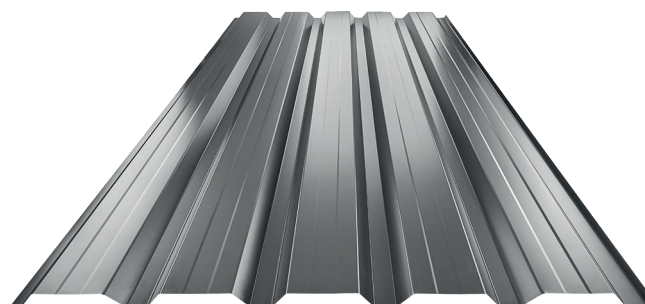




1 Natur




2 Pocink obojeni Poliester 25 µm




5 Pocink obojeni MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT




8 Aluminij obojeni Poliester 25 µm






Brtna traka za trapez TR 18



Brtna traka za trapez TR 35



Svjetlosni trapez TR 18 [s=1,00]



Svjetlosni trapez TR 35 [s=1,00]



Pocinčani TR vijak za čelik



Pocinčani TR vijak za drvo



Alumijiska kalota za trapez TR



ALUZINK podloška



Pocinčani vijak DABO



TR držač snjegobrana, 1ot



TR držač snjegobrana, 2ot



Cijev snjegobrana



PVC spojka cijevi snjegobrana




PVC poklopac cijevi snjegobrana



PVC stabilizacijski prsten cijevi snjegobrana



Rezač leda za TR snjegobran



PVC zaštita rezača leda za TR snjegobran



Korektorni sprej 400 ml



Krovna folija DELUXE 250 g sa samolepljivom trakom



Perforirani lim 100 mm / 5 mm / 30 m



Krovni panel KJG CLICK SISTEM

Tehnički parametri KJG CLICK

Varijanta	205	306	515
Pokrovna širina	205,0	306,0	515,0
Ukupna širina	236,0	337,0	547,0
Visina profila	25,0	25,0	25,0
Minimalna duljina	780,0	780,0	780,0
Maksimalna duljina	8 000,0	8 000,0	8 000,0

P – RAVAN


R – RADIUS

T25 – POJAČANIE 25 mm

T58 – POJAČANIE 58 mm



Mogućnost primjene filca protiv kondenzacije i buke (CLICK PSQ)



Izrađeno od materijala


- Pocink obojeni
- Pocink obojeni MATT
- Pocink obojeni STUCCO
- Pocink obojeni MATT STUCCO

Krovni pokrov KJG CLICK sistem Moderan dizajn s jednostavnom montažom





KJG CLICK je inovativna krovna ploča koja nudi moderan izgled, visoku izdržljivost i **maksimalno pojednostavljenu montažu**. Zahvaljujući posebnom spojnom sustavu, pojedinačne ploče se jednostavno spajaju bez potrebe za dodatnim alatima, što štedi vrijeme i troškove montaže.


Ovaj sustav dostupan je u **četiri različita profila**, što omogućuje prilagodbu različitim vrstama građevina – od modernih novih zgrada do rekonstrukcija tradicionalnih objekata. Ploča je izrađena od prvoklasnih materijala koji jamče dugovječnost, otpornost na ekstremne vremenske uvjete i minimalno održavanje.

S KJG CLICK sistemom dobit ćete **pouzdanu, estetsku i praktično rješenje** za vaš krov koje kombinira naprednu tehnologiju s elegantnim dizajnom!










Minimalni nagib

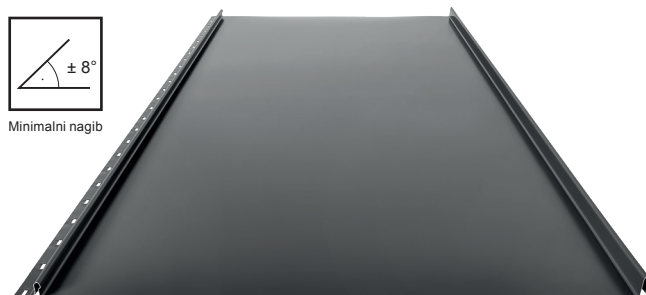







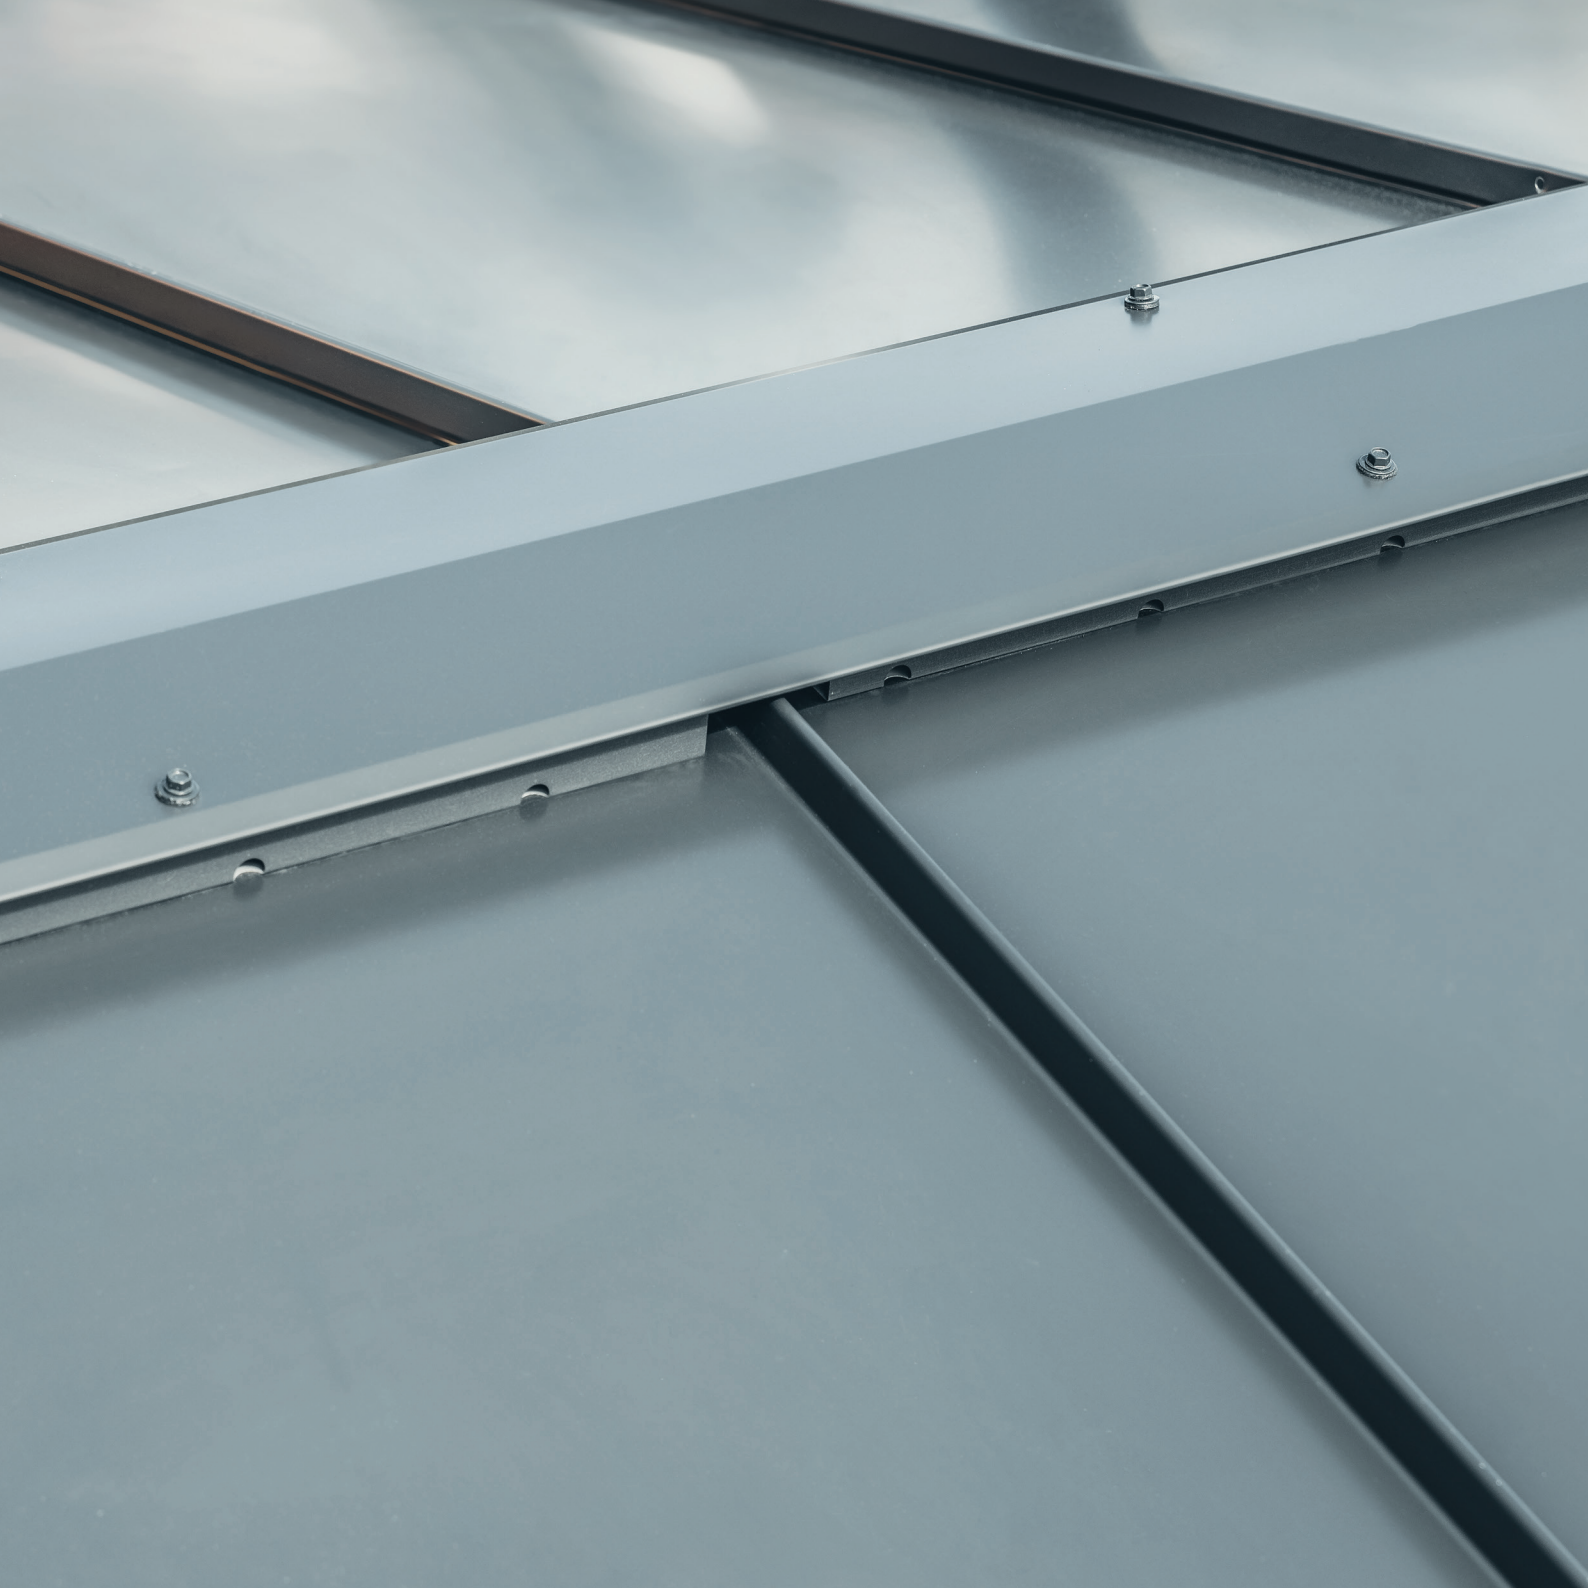








2  **Pocink obojeni**
Poliester 25 µm






5  **Pocink obojeni MATT**
Poliester 35 µm – 3D EFFECT




6  **Pocink obojeni STUCCO**
Poliester 25 µm



7  **Pocink obojeni MATT STUCCO**
Poliester 35 µm – 3D EFFECT






Ventilirajući sljemenjak UNI
l=1,22 m



Krovno gazište za CLICK panele




Sljemena ventilirajuća lajsna L25



Samorezni vijak sa GM-S glavom



Snegobran 2-rupe click panel




Cijev snjegobrana



PVC spojka cijevi snjegobrana
falcanog pokrova



PVC poklopac cijevi snjegobrana
falcanog pokrova






Krovni pokrov KJG ROMB

Tehnički parametri KJG ROMB







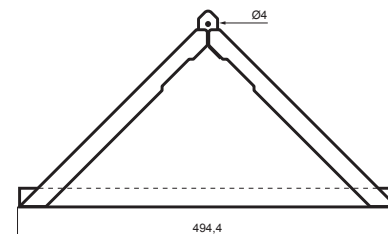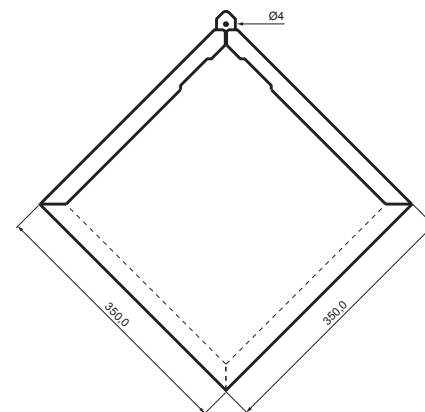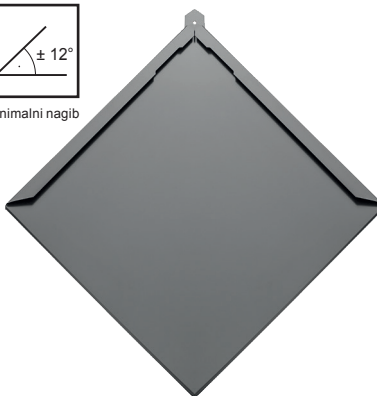



Dimenzija	350 x 350
Potrošnja kom/m ²	9,47



Minimalni nagib



Izrađeno od materijala

-  Pocink
-  Bakar
-  Inox
-  Cinkotit
-  Cinkotit Patina, Plavo siva
-  Cinkotit Patina, Škriljevca siva
-  Pocink obojeni
-  Pocink obojeni MATT
-  Pocink obojeni STUCCO
-  Pocink obojeni MATT STUCCO


Krovni pokrov KJG ROMB

Bezvremenska elegancija za vaš dom

KJG ROMB je idealno rješenje za one koji traže kombinaciju tradicionalnog izgleda i modernih tehnologija. Ova **strukturirana metalna krovna ploča** odlikuje se visokom izdržljivošću, estetikom i jednostavnom montažom.

Zahvaljujući svom obliku i sustavu pričvršćivanja, **pruža iznimnu čvrstoću i zaštitu** od vremenskih uvjeta, poput jakog vjetera, kiše i snijega. Pogodna je ne samo za obiteljske kuće, već i za povijesne zgrade i moderne projekte, gdje se polaže naglasak na detalje i dugotrajnu kvalitetu.

Montaža KJG ROMB **je brza i učinkovita**, a pojedini dijelovi savršeno pristaju jedan uz drugi, što osigurava čvrstu i pouzdanu krovnu konstrukciju. S ovom pločom dobit ćete **bezvremenski izgled i vrhunsku zaštitu za vaš dom!**

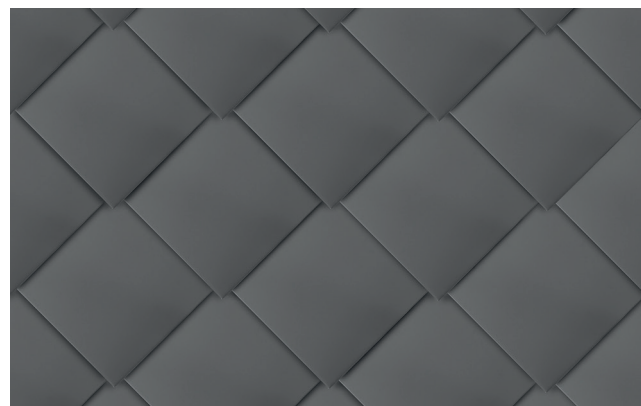





1 Natur

M Bakar 3	TZ Cinkotit 5	TZ Patina – BG Plavo siva RAL 7045 6	TZ Patina – SG Škriljevca siva RAL 7043 7
---------------------	-------------------------	---	--

2 Pocink obojeni Poliester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028 1	AN Antracit RAL 7016 2	IC Intenzivno crna RAL 9005 3	OC Vinsko crvena RAL 3009 4	MH Bakreno smeđa RAL 8004 5	SB Sivo bijela RAL 9002 6	BH Srebrna RAL 9006 7
PS Prašno siva RAL 7037 8	MM Metalik bakrena RAL extra 9	BHT Tamno srebrna RAL 9007 10	MZ Mahunasto zelena RAL 6005 11	MOT Tamno plava RAL 5010 12	TZ Travnato zelena RAL 6011 13	

5 Pocink obojeni MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016 19	TMM Testa di Moro RAL 8028 20	ICM Intenzivno crna RAL 9005 21	MHM Bakreno smeđa RAL 8004 22	OCM Vinsko crvena RAL 3009 23	PSM Prašno siva RAL 7037 24
---------------------------------------	--	--	--	--	--

6 Pocink obojeni STUCCO Poliester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016 25	TMS Testa di Moro RAL 8028 26	ICS Intenzivno crna RAL 9005 27	OCS Vinsko crvena RAL 3009 28	MHS Bakreno smeđa RAL 8004 29
---------------------------------------	--	--	--	--





Pričvršćivac ležeći
za krovni romb



Krovni sjemenjak
za krovni romb



Snjegobran
za krovni romb







Fasadna ploča KJG

Tehnički parametri FASADNA PLOČA KJG P, R, RR, DD, RDD

Varijanta	185	230	300	400
Pokrovna širina	185,0	230,0	300,0	400,0
Razvijena širina	285,0	331,0	400,0	500,0
Visina profila	25,0	25,0	25,0	25,0
Skriveni spoj	0 – 25,0	0 – 25,0	0 – 25,0	0 – 25,0
Minimalna duljina	800,0	800,0	800,0	800,0
Maksimalna duljina	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0

Izrađeno od materijala

-  Pocink obojeni
-  Pocink obojeni MATT
-  Pocink obojeni STUCCO
-  Pocink obojeni MATT STUCCO





Fasadna ploča KJG

Moderan dizajn i trajnost za vaš vanjski prostor

Fasadna ploča KJG predstavlja elegantno i funkcionalno rješenje za oblaganje fasada, koje spaja **moderan izgled, visoku izdržljivost i jednostavnu montažu**. Zahvaljujući preciznoj obradi i kvalitetnim materijalima, ovaj panel je pogodan za širok spektar građevina – od obiteljskih kuća do komercijalnih objekata.

Njegova čvrsta konstrukcija i inovativni sustav pričvršćivanja osiguravaju dugovječnost i zaštitu fasade od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Osim praktičnih svojstava, nudi i široku paletu boja i površinskih obrada, zbog čega savršeno pristaje u bilo koji arhitektonski koncept.

Jednostavna montaža i **skriveni sustav pričvršćivanja** omogućuju brzu i estetsku realizaciju bez vidljivih spojeva, stvarajući čist i minimalistički izgled. S fasadnim panelima KJG dobit ćete **pouzdanu i vizualno atraktivnu fasadu** koja će zadržati svoju kvalitetu dugi niz godina.

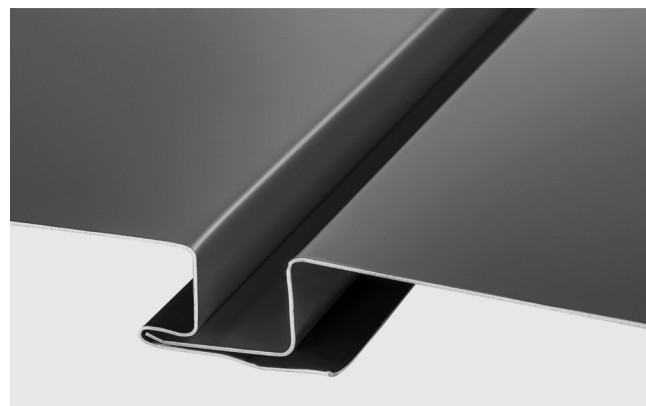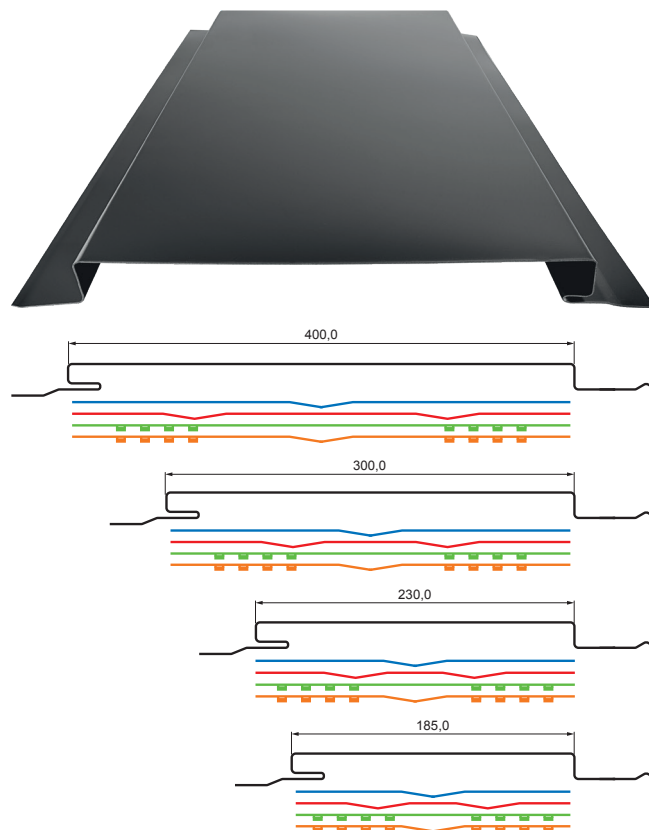



KJG

QUALITY®

VLASTITA DOSTAVA NA GRADILIŠTE



KJG®

10 RAZLOGA ZAŠTO ODABRATI KJG

- 1. Kvalitetni proizvodi s dugogodišnjom tradicijom
- 2. Kompletan krovni sustav
- 3. Širok izbor materijala
- 4. Jednostavna montaža
- 5. Dostava na vaš zahtjev
- 6. Otporni na vremenske uvjete
- 7. Estetika
- 8. KJG®
- 9. Vlastita lakirnica
- 10. Reference

KJG®

KJG d.o.o.

Ulica kralja Andrije II. 4
422 04 Turčin - Donji Kneginec
Hrvatska

MB: 01761480
OIB: 73220465365
Broj PDV-a: HR73220465365

E-mail: kjg@kjg.hr
Telefon: +385 42 206 136
Web: www.kjg.hr

KJG trgovine (Slovačka):

Čachtice, Malinovského 800/131

Čachtice, Družstevná 746/32

Bratislava, Rybníčná 49

Nitra, Cabajská 23

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14