


# TEHNIČKI LIST

## POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

# UNI-GT12



Tehnički parametri:

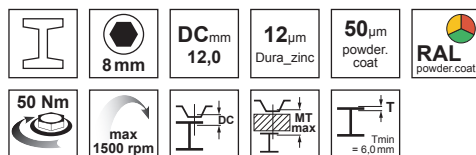

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušeći vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

**IC** Pocink obojeni – Intenzivno crna – RAL 9005

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTPAD	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD						
POMOĆNA OPREMA		STN		OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.		BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO						
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT		BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT12		Broj stranica	UNI-GT12	Stranica	

Izrađeno: 06.06.2026 11:48:31

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35