
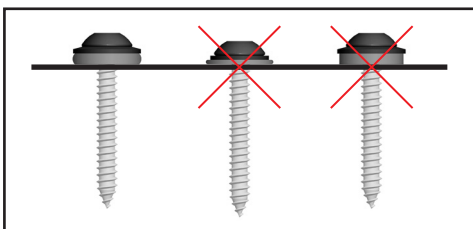


TEHNIČKI LIST

VIJAK S NAVOJEM OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

W-UNI NSZ

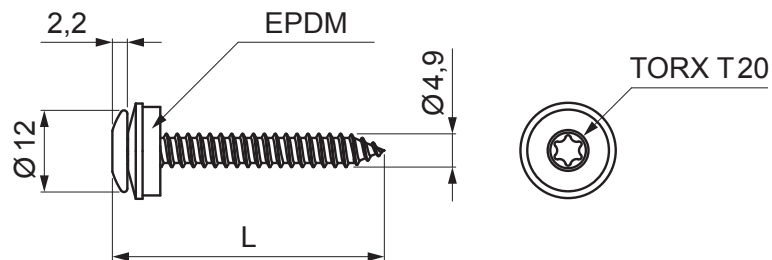

EJOT® vijak za pričvršćivanje JA3-LT - 4,9xL - E14 sa torx glavom

Upotreba:

- pričvršćivanje metalnih profila na drvene ili aluminijske nosače konstrukcija do 2 mm

Karakteristike:

- Nehrđajući čelik A2
- glava vijka s brtvenom pločicom, pocinčana ili lakirana
- brtvena pločica od nehrđajućeg čelika
- brtveni podložak

Tehnički parametri:

- nastavak torx T20

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A** - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B** - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C** - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

AN Inox obojeni A2/A2 – Antracit – RAL 7016

| Dimenzije [mm] | |
|--------------------|----|
| Nominalna veličina | L |
| 4,9x25 | 25 |
| 4,9x38 | 38 |
| 4,9x64 | 64 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| INDEX | ZAMIJENA | DATUM | POTPIS | | |
| VRSTA MATERIJALA | | RAZRED OTPAD | TEŽINA kg | | |
| DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | | POMOĆNA OPREMA | | STN | OZNAKA ZA SORTIRANJE |
| IZRADIO Ing. Kluska M. | | TESTIRAO | | BILJEŠKA | REDNI BROJ POZICIJE |
| TEHNOLOG | | TEHNOLOG | STARI NACRT | | BROJ NACRTA |
| NAZIV PROIZVODA | | Vijak s navojem od nehrđajućeg čelika | | Broj stranica | W-UNI NSZ |

Izrađeno: 19.01.2026 14:37:05

Podaci su podložni tehničkim promjenama