


TEHNIČKI LIST

PERFORIRANI LIM 100 mm/5 mm/30 m



W-ZVID 30/10

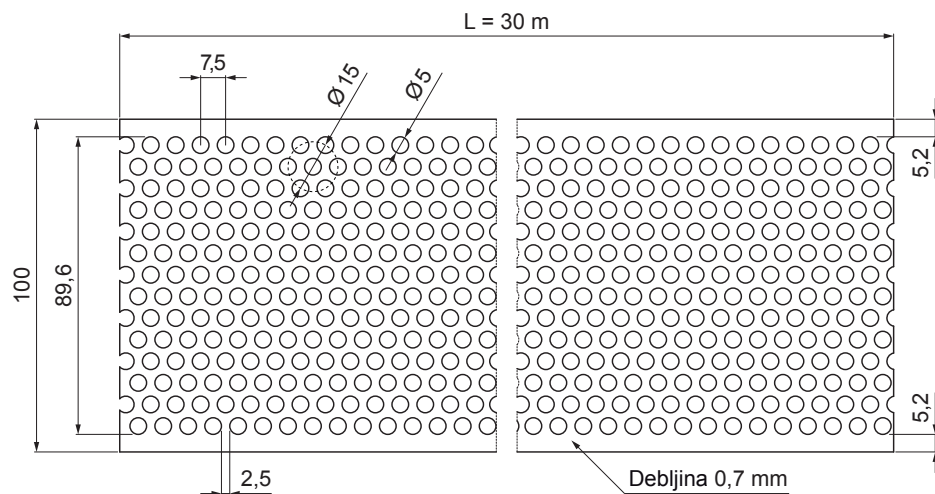

(32,7 % otpada na perforaciju)



UPOTREBA:

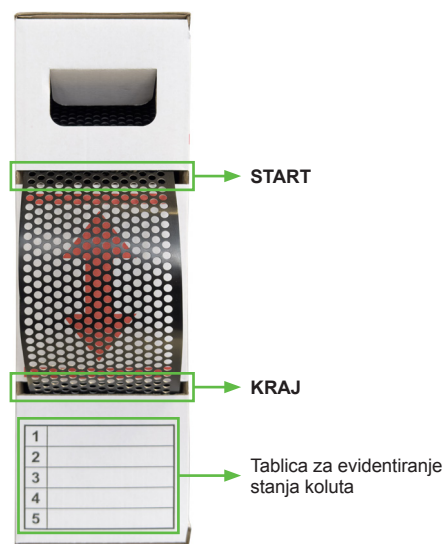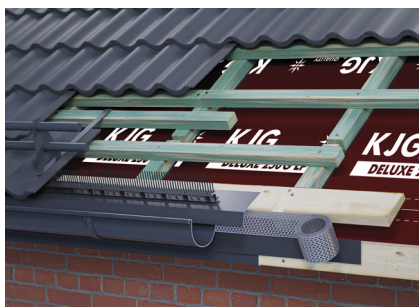

ICM IC Aluminij obojeni: Intenzivno crna W.15 – RAL 9005 / Intenzivno crna – RAL 9005

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA		
POMOĆNA OPREMA			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.		BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO			STARI NACRT	BROJ NACRTA	
TEHNOLOG	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Perforirani lim 100 mm/5 mm/30 m			Broj stranica	W-ZVID 30/10
				Stranica	

Izrađeno: 20.04.2026 00:57:49

Podaci su podložni tehničkim promjenama