


TEHNIČKI LIST

PERFORIRANI LIM 100 mm/5 mm/30 m



W-ZVID 30/10

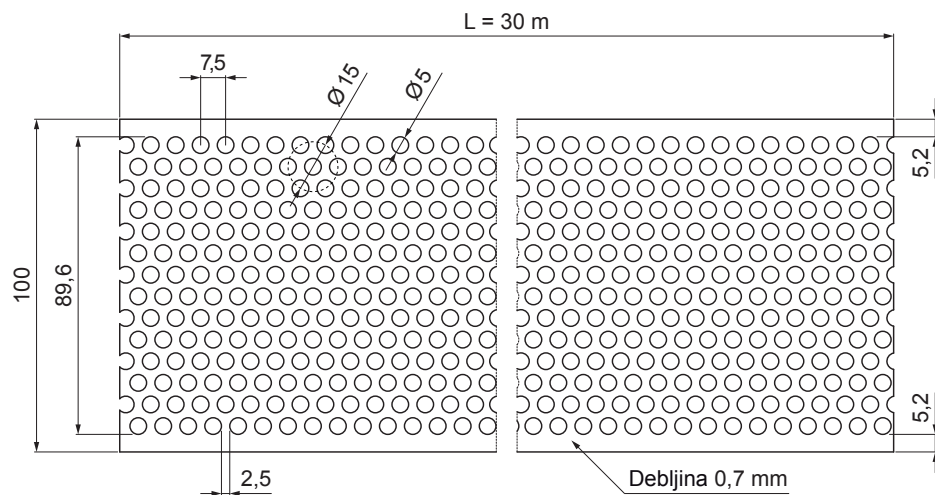

(32,7 % otpada na perforaciju)



UPOTREBA:

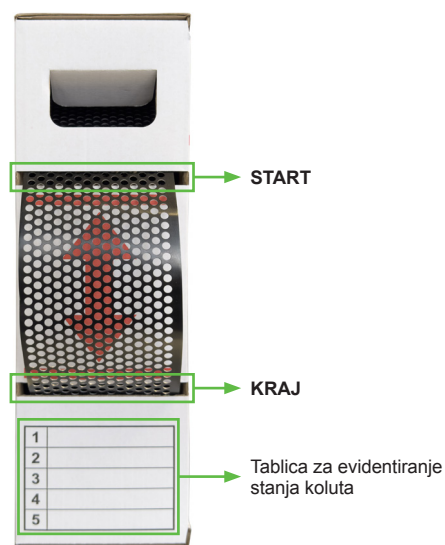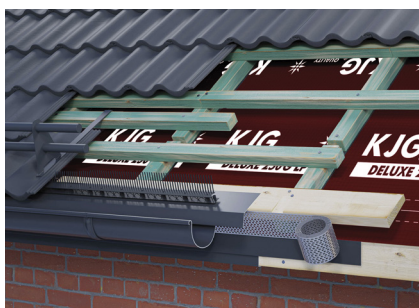

ICM IC Aluminij obojeni: Intenzivno crna W.15 – RAL 9005 / Intenzivno crna – RAL 9005

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA		
POMOĆNA OPREMA			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	Perforirani lim 100 mm/5 mm/30 m		Broj stranica	W-ZVID 30/10	
			Stranica		

Izrađeno: 06.06.2026 19:24:11

Podaci su podložni tehničkim promjenama